


План второго этажа
М 1:50

Туп	Helios Alpha
	НВ0-В300-Л2000
с вентилятором	
Мощность 1020 Вт	

Туп	Helios Alpha
	НВ0-В300-Л2000
с вентилятором	
Мощность 1020 Вт	

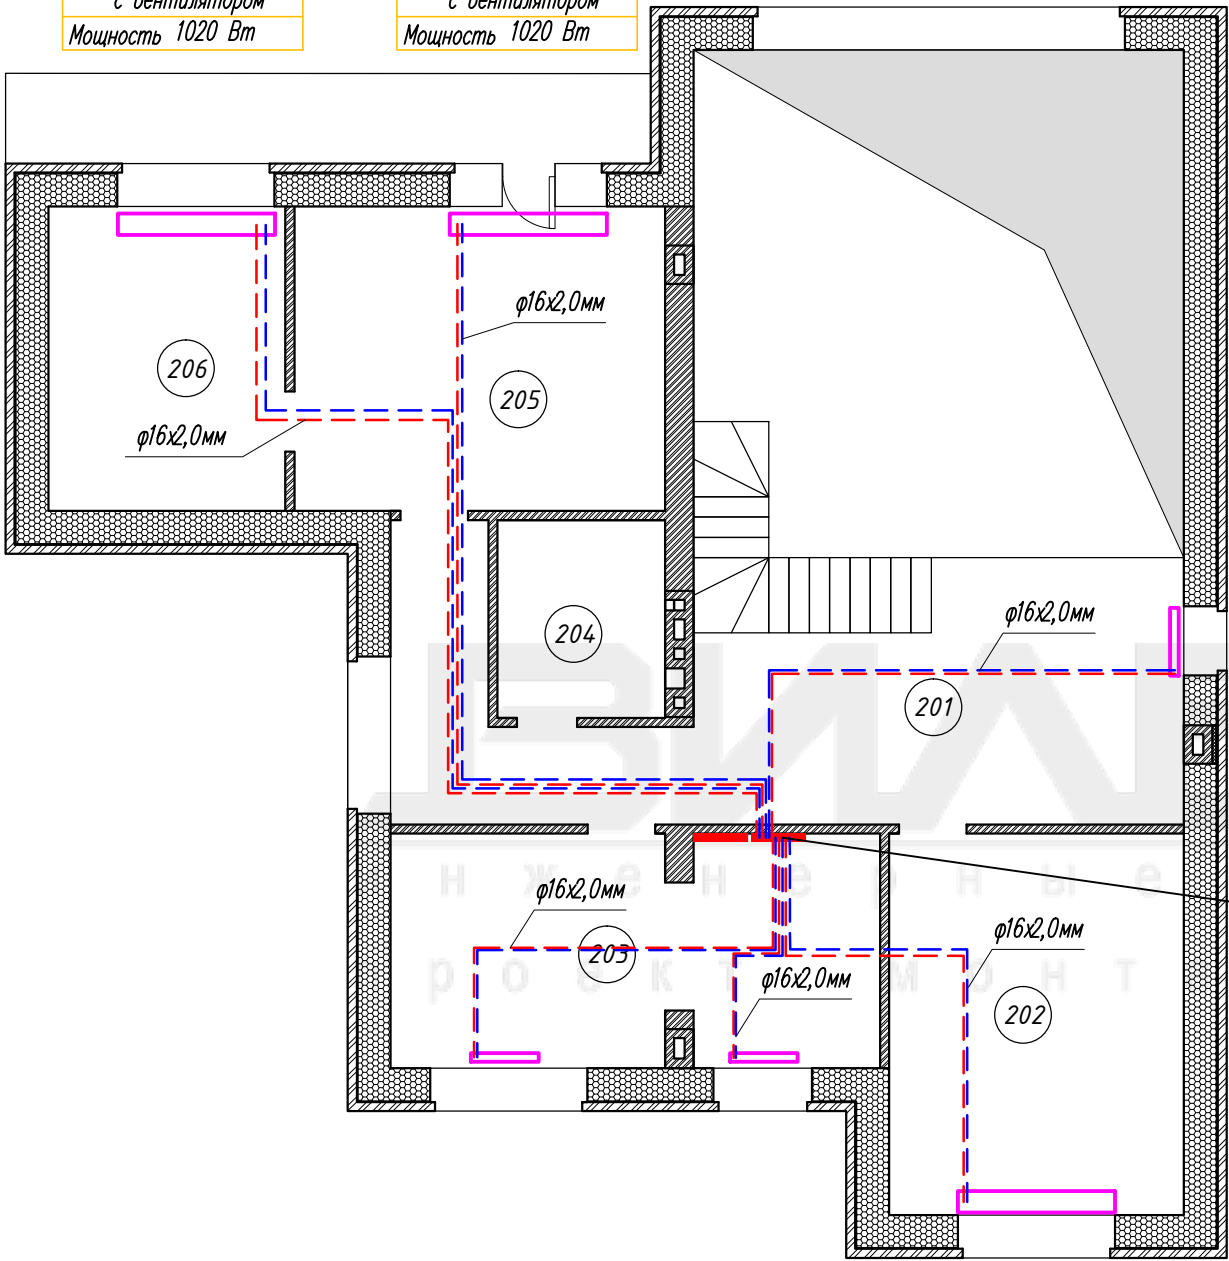

Туп 22	Buderus VK profil
	Н 500 L800
с нижним подключением	
Мощность 1712 Вт	

К2.2. для РО 1G x 3/4" (8 выходов)
ШРНУ-3, 653x118x697

Экспликация помещений:

№ пом.	Назначение	Площ., м ²
201	Холл	28,800
202	Комната 1	19,900
203	Комната 2	19,800
204	Сан.узел	5,850
205	Комната 3	19,960
206	Гардероб	12,750
Итого:		107,060

Условные обозначения:

Φ16×2,2 – диаметр, толщина стенки

К1.1. для СТП 1G x 3/4" (12 выходов) — коллектор для системы напольного отопления
ШРВ-5, 670x120x1044
Шкаф коллекторный встроенный
(высота x глубина x ширина)мм

Примечания:

- Укладку трубопроводов к радиаторам выполнить с отступом от чистовой отделки наружных и внутренних стен не меньше – 250мм;
- Трубопроводы подачи и отвода теплоносителя к отопительным приборам и магистральные трубопроводы проложить в теплоизоляции типа "K-flex" толщной 6 мм;
- Расстановка коллекторных шкафов выполнена в соответствии с требованиями Заказчика.

П30/15/07/20

Индивидуальный жилой дом по адресу:
Республика Татарстан

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	Система радиаторного отопления			
Разраб.					Р	5	18	
Проверил					План второго этажа			
Утв.					ВИМЕНА			